


ALIMENTATION HT (HIGH-PULSE) - MP010KG-113TS


Catégories : Les générateurs micro-ondes




BILDERGALERIE

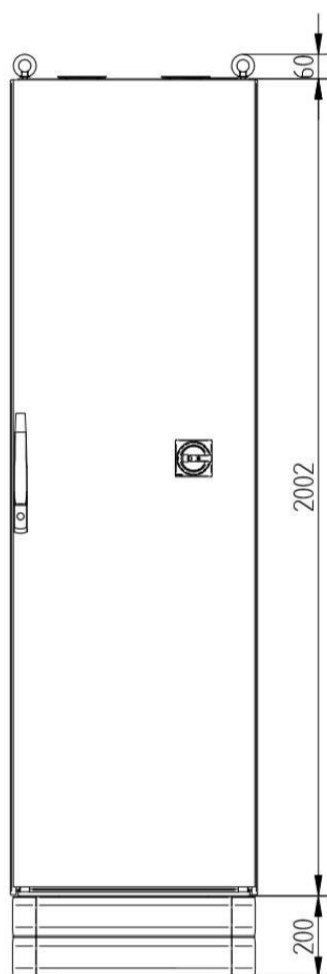

Outline Dimensions (mm(inch))

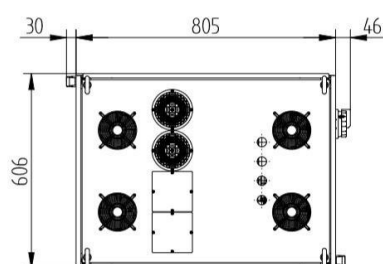

Outline Dimensions (mm(inch))

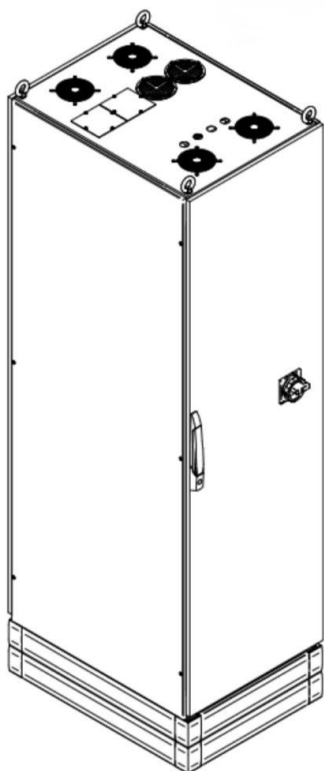

INFORMATION ADDITIONNELLE

Tapez	Alimentation HT
Fréquence [MHz]	2450
Puissance de sortie [W]	2x 3000
Connexion secteur	3~ (L1 / L2 / L3 / N / PE)
Raccordement au secteur	–
Tension secteur [V]	400
Tension auxiliaire [V]	–
Fréquence secteur [Hz]	50
Refroidissement	Air
Pulse puissance micro-ondes maximum [W]	2x 10000
Ecran / HMI	Pas de face-avant
Interface client 1	Profinet
Interface client 2	–
Interface client 3	–
Interface client 4	–
Interface client 5	–
Largeur [mm (pouce)]	606 (23,86)
Hauteur [mm (pouces)]	2062 (81,18)
Profondeur [mm (pouce)]	881 (34,69)
Classe de protection	IP00
Isolateur	Non
Technologie d'alimentation électrique	High-Pulse