


ALIMENTATION HT (LINÉAIRE) - MS075KE-511DL


Catégories : Les générateurs micro-ondes




BILDERGALERIE

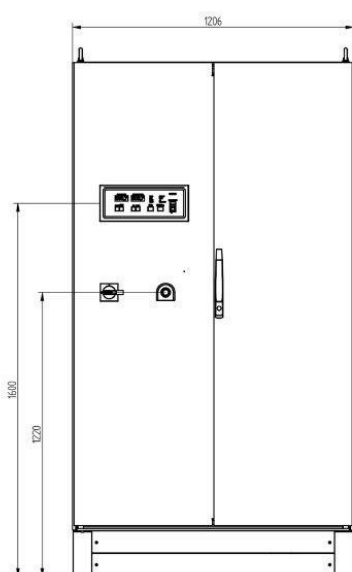

Outline Dimensions (mm(inch))

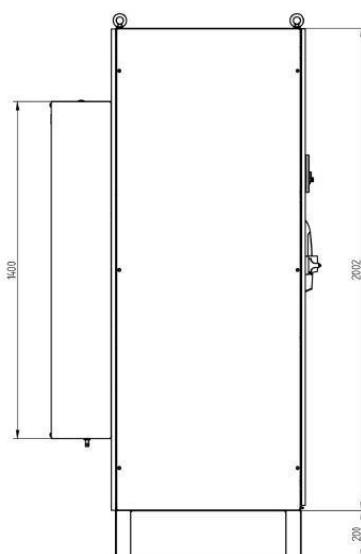

Outline Dimensions (mm(inch))



Outline Dimensions (mm(inch))

INFORMATION ADDITIONNELLE

Tapez	Alimentation HT
Fréquence [MHz]	915
Puissance de sortie [W]	75000
Connexion secteur	3~ (L1 / L2 / L3 / PE)
Raccordement au secteur	–
Tension secteur [V]	400
Tension auxiliaire [V]	–
Fréquence secteur [Hz]	50
Refroidissement	Echangeur de chaleur air-eau
Pulse puissance micro-ondes maximum [W]	–
Ecran / HMI	Pas de face-avant
Interface client 1	Can-Bus
Interface client 2	–
Interface client 3	–
Interface client 4	–
Interface client 5	–
Largeur [mm (pouce)]	1200 (47,24)
Hauteur [mm (pouces)]	2250 (88,58)
Profondeur [mm (pouce)]	1050 (41,84)
Classe de protection	IP40
Isolateur	Non
Technologie d'alimentation électrique	linéaire