



POWER-SUPPLY (LC-STABALIZED) - MC1250B-114AB

Catégories : Les générateurs micro-ondes

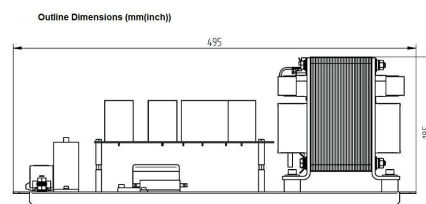

BILDERGALERIE

Outline Dimensions (mm(inch))

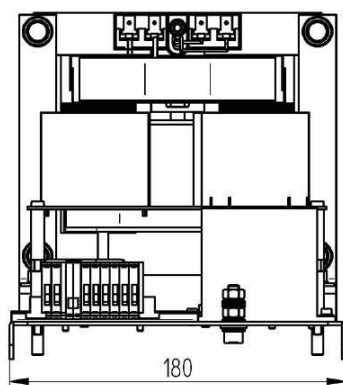

INFORMATION ADDITIONNELLE

Tapez	Alimentation HT
Fréquence [MHz]	2450
Puissance de sortie [W]	1250
Connexion secteur	2~ (L1 / L2 / PE)
Tension secteur [V]	460
Tension auxiliaire [V]	24
Fréquence secteur [Hz]	60
Refroidissement	Air
Pulse puissance micro-ondes maximum [W]	–
Ecran / HMI	–
Interface client 1	–
Interface client 2	–
Interface client 3	–
Interface client 4	–
Interface client 5	–
Largeur [mm (pouce)]	180 (7,09)
Hauteur [mm (pouces)]	185 (7,28)
Profondeur [mm (pouce)]	495 (19,49)
Classe de protection	IP20
Isolateur	Non
Technologie d'alimentation électrique	LC stabilisé