



# POWER-SUPPLY (LC-STABALIZED) - MC1250B-116AB

**Catégorie:** Les générateurs micro-ondes

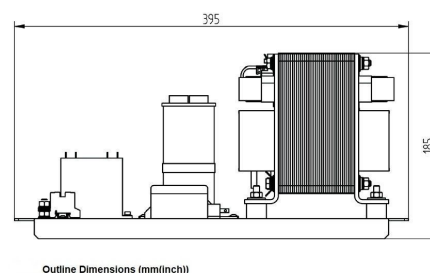

## BILDERGALERIE

Outline Dimensions (mm(inch))

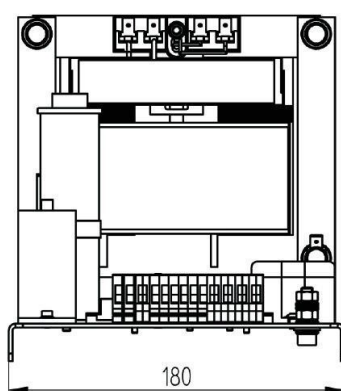

## INFORMATION ADDITIONNELLE

|                                                |                 |
|------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Tapez</b>                                   | Alimentation HT |
| <b>Fréquence [MHz]</b>                         | 2450            |
| <b>Puissance de sortie [W]</b>                 | 1250            |
| <b>Connexion secteur</b>                       | 1~ (L / N / PE) |
| <b>Raccordement au secteur</b>                 | + / -           |
| <b>Tension secteur [V]</b>                     | 230             |
| <b>Tension auxiliaire [V]</b>                  | 24              |
| <b>Fréquence secteur [Hz]</b>                  | 60              |
| <b>Refroidissement</b>                         | Air             |
| <b>Pulse puissance micro-ondes maximum [W]</b> | -               |
| <b>Ecran / HMI</b>                             | -               |
| <b>Interface client 1</b>                      | -               |
| <b>Interface client 2</b>                      | -               |
| <b>Interface client 3</b>                      | -               |
| <b>Interface client 4</b>                      | -               |
| <b>Interface client 5</b>                      | -               |
| <b>Largeur [mm (pouce)]</b>                    | 180 (7,09)      |
| <b>Hauteur [mm (pouces)]</b>                   | 185 (7,28)      |
| <b>Profondeur [mm (pouce)]</b>                 | 395 (15,55)     |
| <b>Classe de protection</b>                    | IP00            |
| <b>Isolateur</b>                               | Non             |
| <b>Technologie d'alimentation électrique</b>   | LC stabilisé    |