


POWER-SUPPLY (LC-STABALIZED) - MC1250B-121AB


Catégories : Les générateurs micro-ondes

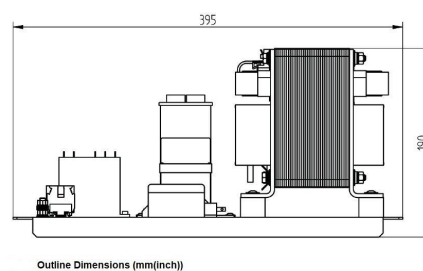

Outline Dimensions (mm(inch))

BILDERGALERIE

Outline Dimensions (mm(inch))

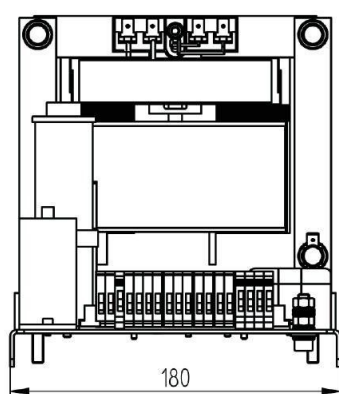

INFORMATION ADDITIONNELLE

Tapez	Alimentation HT
Fréquence [MHz]	2450
Puissance de sortie [W]	1250
Connexion secteur	2~ (L1 / L2 / PE)
Raccordement au secteur	+ / -
Tension secteur [V]	380
Tension auxiliaire [V]	24
Fréquence secteur [Hz]	60
Refroidissement	Air
Pulse puissance micro-ondes maximum [W]	-
Ecran / HMI	-
Interface client 1	-
Interface client 2	-
Interface client 3	-
Interface client 4	-
Interface client 5	-
Largeur [mm (pouce)]	180 (7,09)
Hauteur [mm (pouces)]	190 (7,48)
Profondeur [mm (pouce)]	395 (15,55)
Classe de protection	IP00
Isolateur	Non
Technologie d'alimentation électrique	LC stabilisé