


POWER-SUPPLY (LINEAR) - MS100KE-511DE


Catégories : Les générateurs micro-ondes

Outline Dimensions (mm(inch))

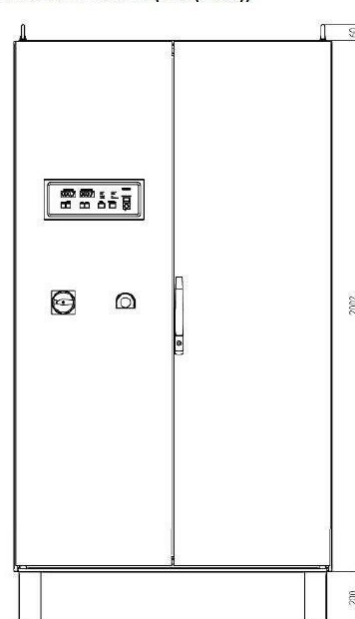


BILDERGALERIE

Outline Dimensions (mm(inch))

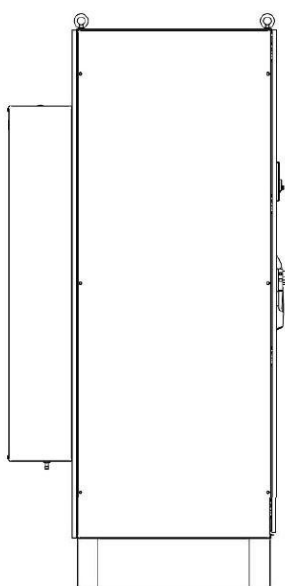

Outline Dimensions (mm(inch))

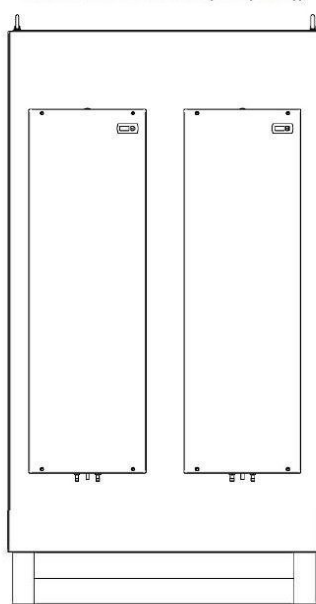

INFORMATION ADDITIONNELLE

Tapez	Alimentation HT
Fréquence [MHz]	915
Puissance de sortie [W]	100000
Connexion secteur	3~ (L1 / L2 / L3 / PE)
Raccordement au secteur	–
Tension secteur [V]	480
Tension auxiliaire [V]	–
Fréquence secteur [Hz]	50
Refroidissement	Echangeur de chaleur air-eau
Pulse puissance micro-ondes maximum [W]	–
Ecran / HMI	Pas de face-avant
Interface client 1	A/D
Interface client 2	Bedienteil
Interface client 3	–
Interface client 4	–
Interface client 5	–
Largeur [mm (pouce)]	1206 (47,48)
Hauteur [mm (pouces)]	2262 (89,06)
Profondeur [mm (pouce)]	1108 (43,62)
Classe de protection	IP54
Isolateur	Non
Technologie d'alimentation électrique	linéaire