


STROMVERSORGUNG (LINEAR) - MS030KE-511DL


Categories: 마이크로웨이브 발생기

Outline Dimensions (mm(inch))

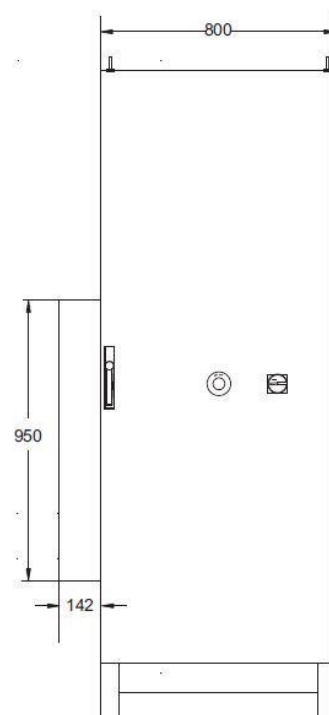

BILDERGALERIE

Outline Dimensions (mm(inch))

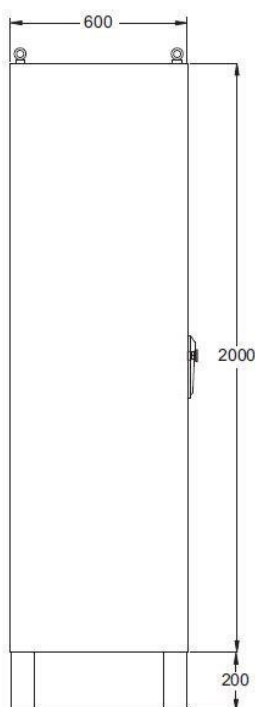

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Art	전원 공급 장치
Frequenz [MHz]	915
출력 전력 CW [W]	30000
전원 연결	3~ (L1 / L2 / L3 / PE)
주전원 연결 제어 회로	–
주전원 전압 [V]	400
주전원 전압 제어 회로 [V]	–
주전원 주파수 [Hz]	50
냉각	공-수 열 교환기
최대 펄스 출력 전력[W]	–
전면 패널 (HMI)	전면 패널 없음
고객 인터페이스	CAN-Bus
고객 인터페이스 2	–
고객 인터페이스 3	–
고객 인터페이스 4	–
고객 인터페이스 5	–
너비 [mm (인치)]	1056 (41,58)
높이 [mm (인치)]	2261 (89,02)
깊이 [mm (인치)]	605 (23,82)
보호	IP55
아이솔레이터	아니
전원 공급 기술	선의