

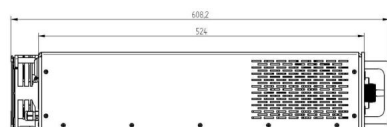


# STROMVERSORGUNG (SWITCH-MODE) - MX2000D-173KL

**Categories:** 마이크로웨이브 발생기

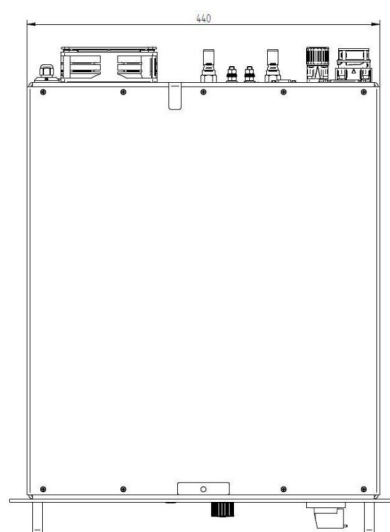

## BILDERGALERIE

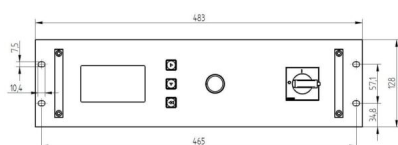

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

|                  |                                             |
|------------------|---------------------------------------------|
| Art              | 전원 공급 장치                                    |
| Frequenz [MHz]   | 2450                                        |
| 출력 전력 CW [W]     | 2000                                        |
| 전원 연결            | 3~ (L1 / L2 / L3 / PE)                      |
| 주전원 연결 제어 회로     |                                             |
| 주전원 전압 [V]       | 208                                         |
| 주전원 전압 제어 회로 [V] |                                             |
| 주전원 주파수 [Hz]     | 50 / 60                                     |
| 냉각               | 공기 / 물                                      |
| 최대 펄스 출력 전력[W]   | –                                           |
| 전면 패널 (HMI)      | 메인 스위치가 있는 장치                               |
| 고객 인터페이스         | 전면 디스플레이                                    |
| 고객 인터페이스 2       | CAN-Bus                                     |
| 고객 인터페이스 3       | A/D                                         |
| 고객 인터페이스 4       | –                                           |
| 고객 인터페이스 5       | –                                           |
| 너비 [mm (인치)]     | 484 (19,06)                                 |
| 높이 [mm (인치)]     | 128 (5,04)                                  |
| 깊이 [mm (인치)]     | 607 (23,90)                                 |
| 보호               | IP20                                        |
| 아이솔레이터           | 아니                                          |
| 마그네트론 헤드 관련      | MH2000S-250BF, MH2000S-251BF, MH2000S-252BF |
| 전원 공급 기술         | 모드 전환                                       |