



# GÉNÉRATEUR (À DECOUPAGE) - MG030KG-511KE

**Catégories :** Les générateurs micro-ondes



## BILDERGALERIE

Outline Dimensions (mm(inch))

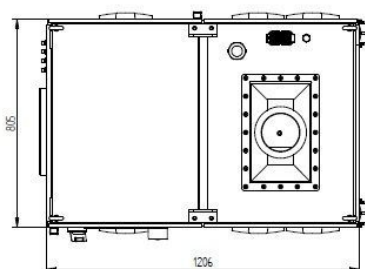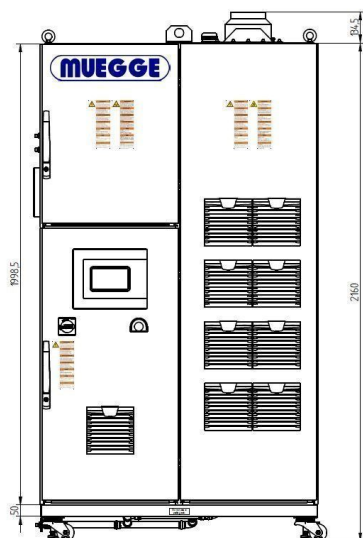

## INFORMATION ADDITIONNELLE

|                                                |                          |
|------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Tapez</b>                                   | Générateur               |
| <b>Fréquence [MHz]</b>                         | 915                      |
| <b>Puissance de sortie [W]</b>                 | 30000                    |
| <b>Connexion secteur</b>                       | 3~ (L1 / L2 / L3 / PE)   |
| <b>Raccordement au secteur</b>                 | –                        |
| <b>Tension secteur [V]</b>                     | 480                      |
| <b>Tension auxiliaire [V]</b>                  | –                        |
| <b>Fréquence secteur [Hz]</b>                  | 50 / 60                  |
| <b>Refroidissement</b>                         | Refroidi à eau & à air   |
| <b>Pulse puissance micro-ondes maximum [W]</b> | –                        |
| <b>Ecran / HMI</b>                             | –                        |
| <b>Interface client 1</b>                      | Panneau de configuration |
| <b>Interface client 2</b>                      | EtherCAT                 |
| <b>Interface client 3</b>                      | A/D                      |
| <b>Interface client 4</b>                      | –                        |
| <b>Interface client 5</b>                      | –                        |
| <b>Largeur [mm (pouce)]</b>                    | 1206 (47,48)             |
| <b>Hauteur [mm (pouces)]</b>                   | 2160 (85,04)             |
| <b>Profondeur [mm (pouce)]</b>                 | 805 (31,69)              |
| <b>Classe de protection</b>                    | IP54                     |
| <b>Type de connexion de sortie</b>             | WR 975                   |
| <b>Connexion de sortie</b>                     | Guide d'Onde             |
| <b>Isolateur</b>                               | Non                      |
| <b>Technologie d'alimentation électrique</b>   | à découpage              |