



# GENERATOR (SWITCH-MODE) - MG030KG-511KE

**Kategorien:** Mikrowellen-Generatoren



## BILDERGALERIE

Outline Dimensions (mm(inch))

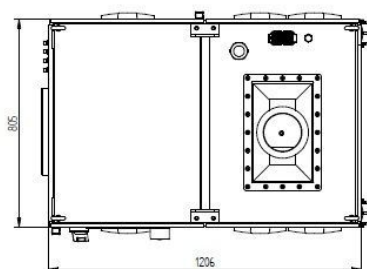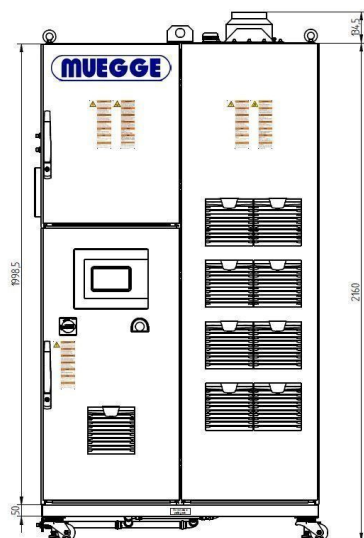

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

|                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| <b>Art</b>                          | Generator              |
| <b>Frequenz [MHz]</b>               | 915                    |
| <b>Leistung [W]</b>                 | 30000                  |
| <b>Netzanschluss</b>                | 3~ (L1 / L2 / L3 / PE) |
| <b>Netzanschluss Steuerkreis</b>    | –                      |
| <b>Netzspannung [V]</b>             | 480                    |
| <b>Netzspannung Steuerkreis [V]</b> | –                      |
| <b>Netzfrequenz [Hz]</b>            | 50 / 60                |
| <b>Kühlung</b>                      | Luft / Wasser          |
| <b>MW-Leistung Puls maximal [W]</b> | –                      |
| <b>Frontplatte (HMI)</b>            | –                      |
| <b>Kundenschnittstelle</b>          | Bedienteil             |
| <b>Kundenschnittstelle 2</b>        | EtherCAT               |
| <b>Kundenschnittstelle 3</b>        | A/D                    |
| <b>Kundenschnittstelle 4</b>        | –                      |
| <b>Kundenschnittstelle 5</b>        | –                      |
| <b>Breite [mm (inch)]</b>           | 1206 (47,48)           |
| <b>Höhe [mm (inch)]</b>             | 2160 (85,04)           |
| <b>Tiefe [mm (inch)]</b>            | 805 (31,69)            |
| <b>Schutzklasse</b>                 | IP54                   |
| <b>Auskoppelgröße</b>               | WR 975                 |
| <b>Auskoppelart</b>                 | Hohlleiter             |
| <b>Isolator</b>                     | Nein                   |
| <b>Netzteiltechnik</b>              | Switch-Mode            |