

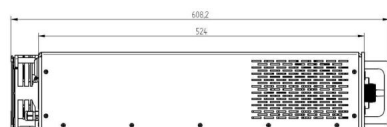


STROMVERSORGUNG (SWITCH-MODE) - MX6000D-154KL

Categories: 마이크로웨이브 발생기

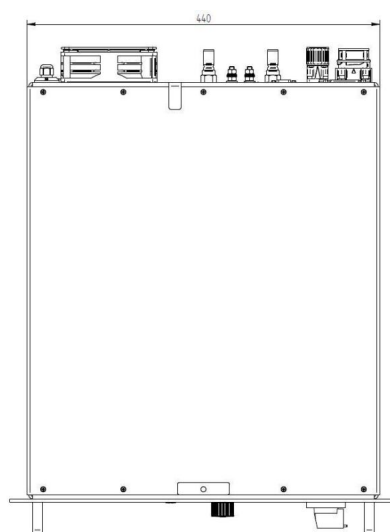

BILDERGALERIE

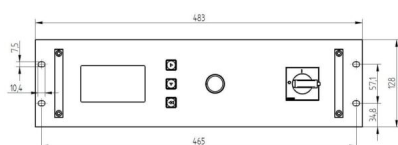

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Art	전원 공급 장치
Frequenz [MHz]	2450
출력 전력 CW [W]	6000
전원 연결	3~ (L1 / L2 / L3 / PE)
주전원 연결 제어 회로	
주전원 전압 [V]	400
주전원 전압 제어 회로 [V]	
주전원 주파수 [Hz]	50 / 60
냉각	공기 / 물
최대 펄스 출력 전력[W]	–
전면 패널 (HMI)	메인 스위치가 있는 장치
고객 인터페이스	전면 디스플레이
고객 인터페이스 2	CAN-Bus
고객 인터페이스 3	A/D
고객 인터페이스 4	–
고객 인터페이스 5	–
너비 [mm (인치)]	484 (19,06)
높이 [mm (인치)]	128 (5,04)
깊이 [mm (인치)]	607 (23,90)
보호	IP20
아이솔레이터	아니
마그네트론 헤드 관련	MH6000S-250BF, MH6000S-251BF
전원 공급 기술	모드 전환